

CHIEFTAIN 400



La unidad Powerscreen® Chieftain 400 ha sido diseñada para pequeños usuarios y contratistas que busquen cribas básicas asequibles. Esta máquina básica comparte muchas de las características que han hecho populares a los modelos superiores de la gama, como una rejilla de volteo, un transportador principal, una criba de 2 pisos de alto rendimiento y transportadores plegables hidráulicamente.

Características y ventajas

- Alimentación directa
- Rejilla de volteo operada por radiocontrol
- Caja de cribado engrasada de 2 pisos y 4 cojinetes
- Tensado hidráulico de la criba (piso inferior)
- Pasarela y escalera de acceso a la criba
- Transportadores plegables hidráulicamente
- Sistema de detención para proteger el motor

Opciones

- Orugas o ruedas
- Orugas operadas por radiocontrol
- Antirretroceso



CHIEFTAIN 400	ORUGAS	RUEDAS
Peso (est.)	13.020 kg (28.704 lb)	11.280 kg (24.868 lb)
Anchura en posición de transporte	2,63 m (8' 8")	2,75 m (9')
Longitud en posición de transporte	10,3 m (33' 10")	10,35 m (34')
Altura en posición de transporte	3,4 m	3,84 m (12' 7")
Anchura en posición de trabajo	11,3 m (37')	11,3 m (37')
Longitud en posición de trabajo	11,85 m (38' 11")	11,9 m (39' 1")
Altura en posición de trabajo	4,5 m (14' 9")	4,9 m (16' 2")

*El potencial de salida depende de la aplicación
Se dispone de motores que están homologados conforme a las normas de la EPA de EE. UU. y UE de emisiones para vehículos diésel todoterreno. Consulte con su distribuidor otras opciones de homologación (por ejemplo, Tier 3/Fase 3A, Tier 4i/Fase 3B, Tier 4F/Fase 4).


Potencial de salida
Hasta 200 t/h (220 t EE. UU./h)*

Tolva
Capacidad: 4 m³ (5,2 yd³)

Transportador principal
Anchura: 800 mm (32")

Caja de cribado
Caja de cribado de 4 cojinetes
Tamaño: 2,44 x 1,22 m (8' x 4')

Transportador trasero (finos)
Anchura: 1.050 mm (42")
Altura de descarga: 3,35 m (10' 11")

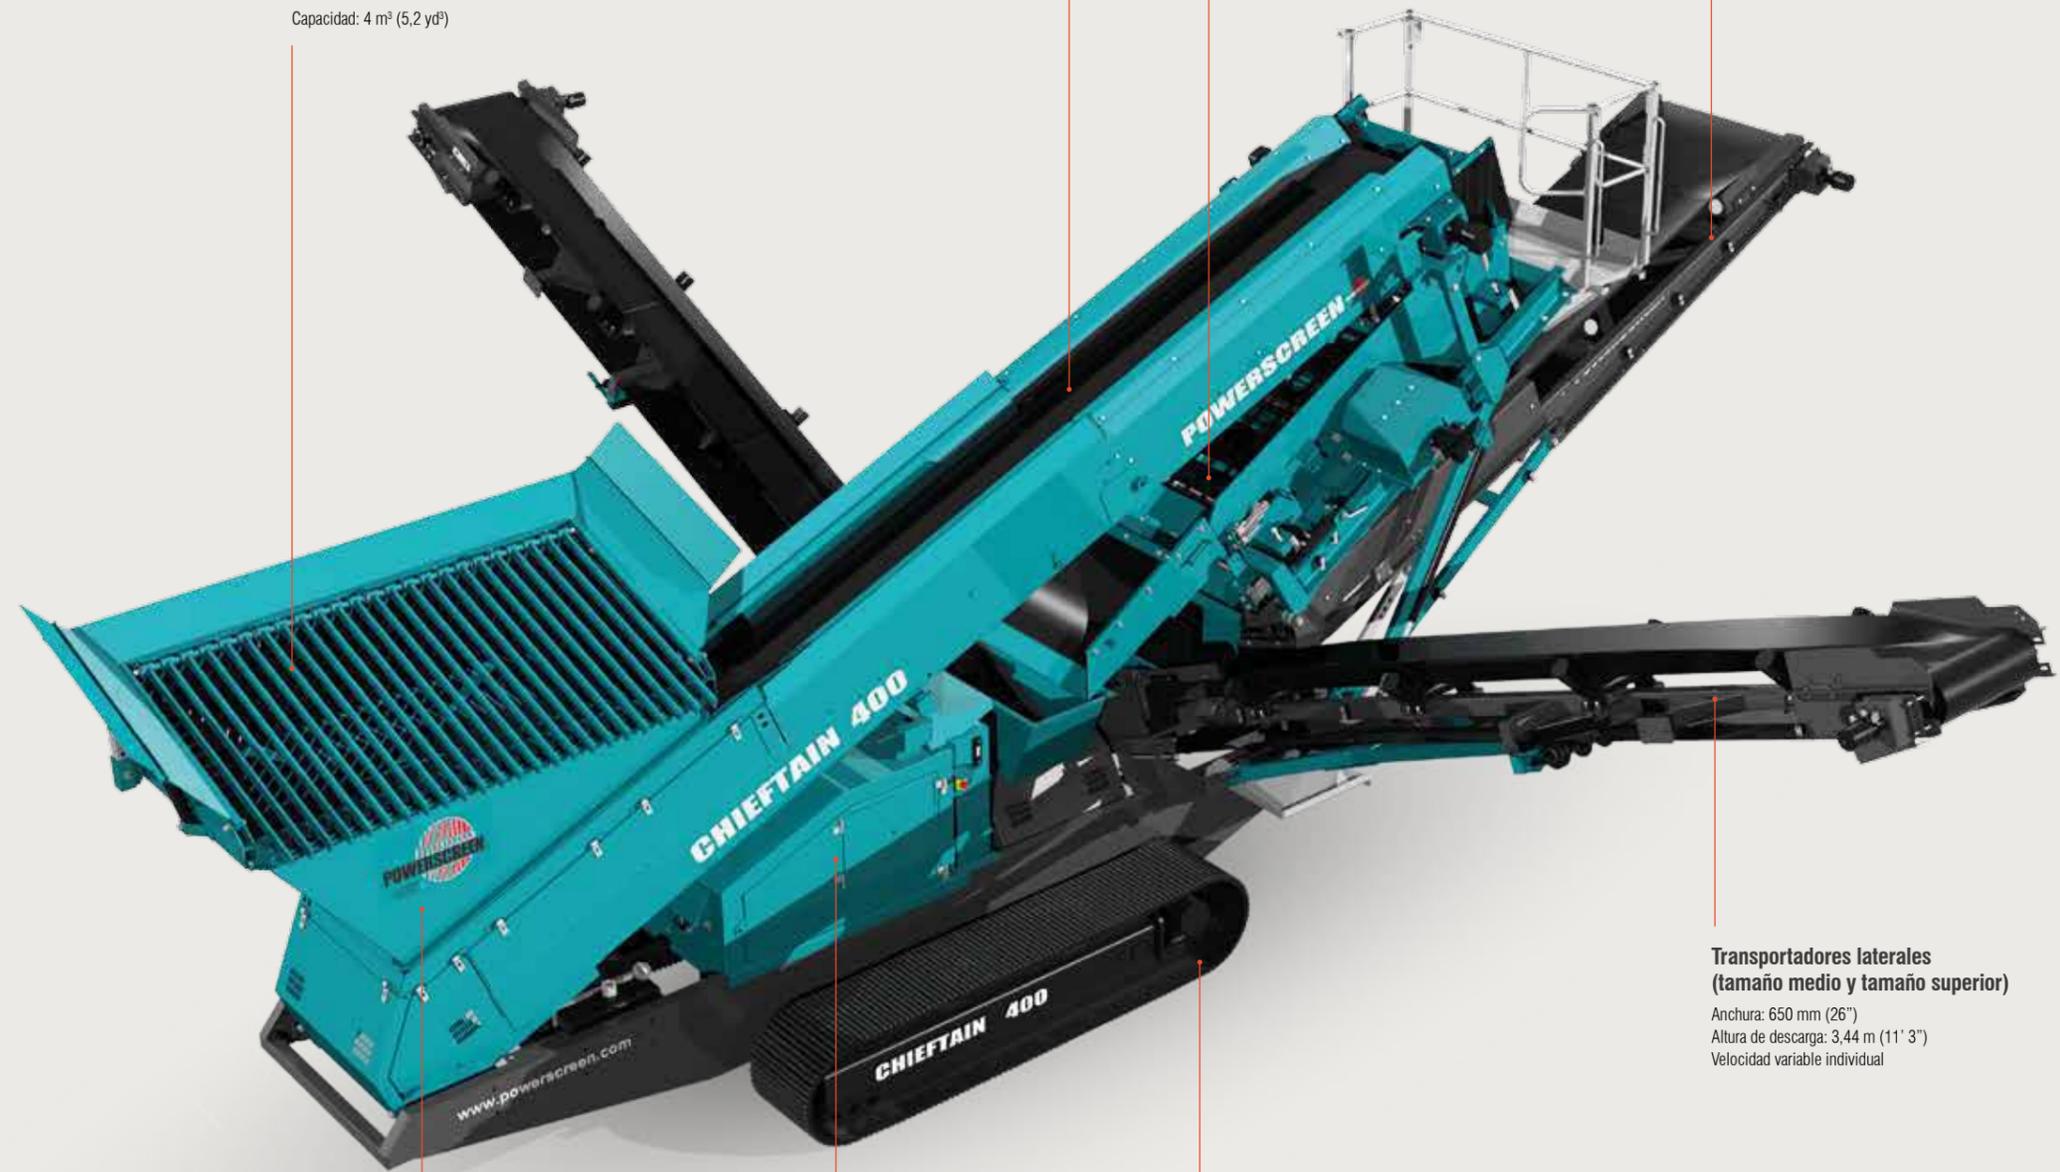

Transportador de alimentación
Anchura: 800 mm (32")
Velocidad variable

Unidad motriz
Tier 4i/Fase 3A:
Deutz TD 2011 L04i de 49,4 kW (66,2 cv)
Tier 4F: CAT C3.4 de 55 kW (73,7 cv)
Capacidad del depósito de combustible: 145 l (37,7 gal EE. UU.)

Orugas
Anchura: 500 mm (19,7")

Transportadores laterales (tamaño medio y tamaño superior)
Anchura: 650 mm (26")
Altura de descarga: 3,44 m (11' 3")
Velocidad variable individual