

WARRIOR 800



La Powerscreen® Warrior 800 se ha diseñado específicamente para aquellos que dan una gran importancia a la versatilidad y a la facilidad de transporte. Se trata de una criba polivalente de servicio pesado, inclinada y de dos pisos, con capacidad de apilamiento y clasificación o separación en 3 vías antes y después de las unidades trituradoras. Su potente criba admite barras Bofor, cribas de separación, tamices tejidos y planchas perforadas.

Ofrece al usuario un gran número de ventajas, como rapidez de instalación y facilidad de funcionamiento gracias a los transportadores traseros y laterales plegables hidráulicamente, los laterales rígidos de la tolva y las orugas de dos velocidades. La capacidad de deslizamiento hacia el exterior simplificado del transportador trasero facilita el acceso y los cambios de medios de cribado.

Características y ventajas

- Tolva de velocidad variable con barras de impacto, tolva rígida y rodillos
- Tolva trasera con pared plegable para alimentación directa
- Criba robusta de servicio pesado, de ángulo fijo con 2 cojinetes y 2 pisos
- Transportador trasero extensible y plegable hidráulicamente con capacidad de deslizamiento hacia el exterior que permite una gran facilidad de acceso al piso inferior.
- Transportadores plegables hidráulicamente con excelente capacidad de apilamiento

Opciones

- Orugas operadas por radiocontrol
- Pasarela de la criba
- Tensado de la criba mediante cuñas de enganche rápido
- Sistema de lubricación automática
- Supresión de polvo
- Cubierta de la criba
- Cintas transportadoras lisas/chevrón
- Extensiones de tolva
- Amplia variedad de medios de cribado



WARRIOR 800	ORUGAS
Peso (est.)	16.700 kg (36.817 lb)
Anchura en posición de transporte	2,5 m (8' 2")
Longitud en posición de transporte	9,22 m (30' 3")
Altura en posición de transporte	3,09 m
Anchura en posición de trabajo	14,09 m (46' 3")
Longitud en posición de trabajo	11,11 m (36' 5")
Altura en posición de trabajo	3,92 m (12' 10")

*El potencial de salida depende de la aplicación
Se dispone de motores que están homologados conforme a las normas de la EPA de EE. UU. y UE de emisiones para vehículos diésel todoterreno. Consulte con su distribuidor otras opciones de homologación (por ejemplo, Tier 3/Fase 3A, Tier 4i/Fase 3B, Tier 4F/Fase 4).

Potencial de salida

Hasta 280 t/h (308 t EE. UU./h)*

Tolva

Capacidad: 2,9 m³ (3,8 yd³)

Transportador de alimentación


Anchura: 1.050 mm (42")
Cinta transportadora de alimentación para carga pesada
Rodillo motor de gran agarre

Transportador lateral (tamaño medio)

Anchura: 650 mm (26")
Altura de descarga: 3,64 m (11' 11")
Control de velocidad variable

Caja de cribado

Caja de cribado de 2 pisos y 2 cojinetes
Tamaño: 2,77 x 1,22 m (9' x 4')

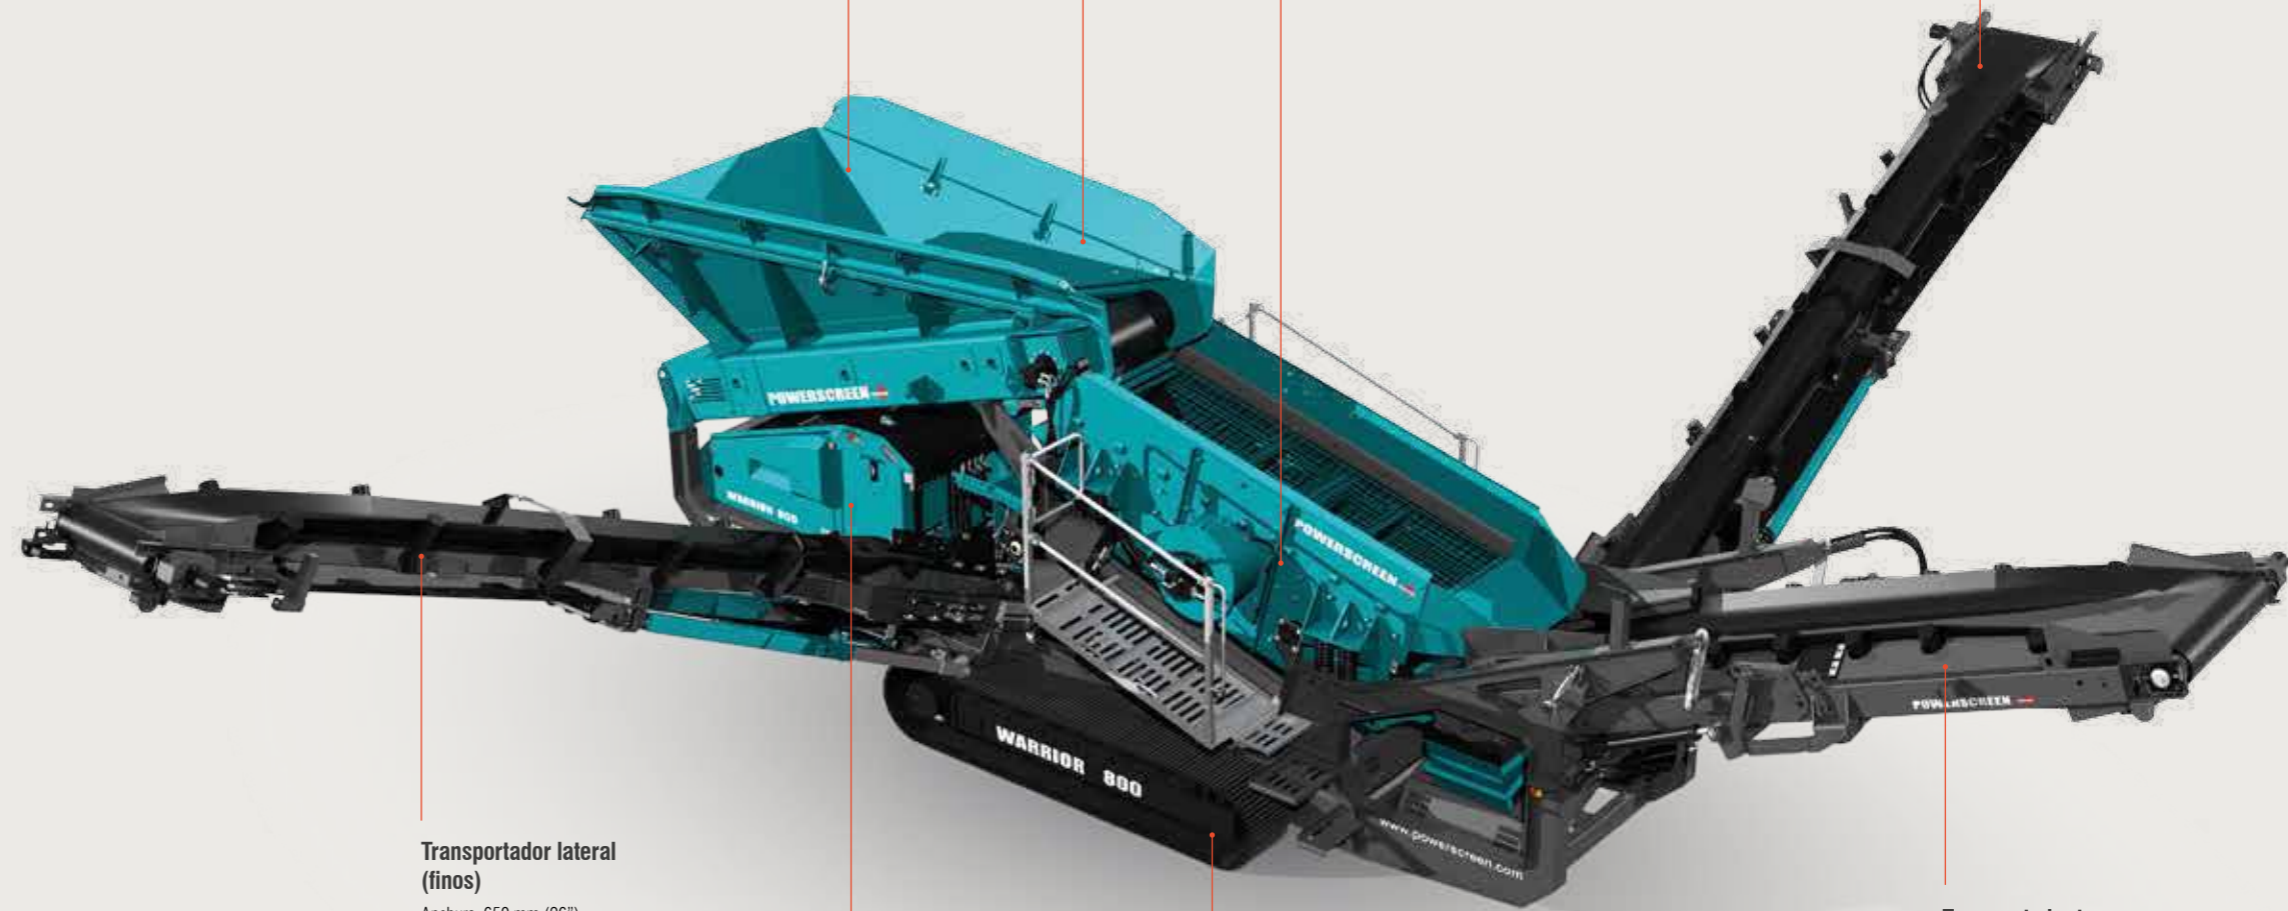

Transportador lateral (finos)

Anchura: 650 mm (26")
Altura de descarga: 3,82 m (12' 7")

Medios de cribado

- Tamiz
- Plancha perforada
- Bofor
- Garra
- Piso de bolas
- Tapete flexible
- Cuerda de piano

Unidad motriz

Tier 3/Fase 3A:
DEUTZ TD 2011 L041 4 de 49,4 kW (66,2 CV)
Tier 4F/Fase 4:
CAT C3.4 de 55 kW (74 CV)
Capacidad del depósito de combustible:
145 l (38 gal EE. UU.)

Orugas

Anchura: 400 mm (15,7")

Transportador trasero (tamaño superior)

Anchura: 1.050 mm (42")
Altura de descarga: 3,03 m (9' 11")
Mecanismo hidráulico de despliegue y plegado combinado
Control de velocidad variable