

MHT-X 10230


FICHE TECHNIQUE



 **MANITOU**


www.manitou.com

MHT-X 10230

MHT-X 10230	
Levage	
Capacité max. avec fourches standard CDG à 900 mm	23 000 kg
Hauteur de levage max.	9.65 m
Déport max.	5.80 m
Pneus	18.00 R 25
Correcteur de dévers	+/- 10°
Freinage	
Frein de service	Multidisques à bain d'huile avec assistance hydraulique sur les 2 ponts
Frein de parking	Frein de parking automatique à action négative
Moteur	
MERCEDES	
Type	OM 904 LA. E3A/1 (Stage III/ Tier III)
Cylindrée	4 cylindres 4.25 litres
Puissance	176 cv / 129 kW
Couple max.	675 Nm / 1200-1600 tr/min
Batteries	24 V - 2X12 V - 120 Ah - 850 A
Effort de traction en charge	18 500 daN
Pente franchissable	34%
Transmission	
hydrostatique	
Inverseur de marche	electrohydraulique
Nombre de vitesses (avant /arrière)	2/2
Roues motrices	4 roues motrices
Mode de direction	4 roues directrices - 3 modes de direction 
Vitesse de déplacement max. (peut varier selon la réglementation applicable)	25 km/h
Ponts	OMCI
Commandes	
JSM® Joystick multi-fonction	
Hydraulique	
Pompe Load sensing	205 l/min - 350 bar
Réservoirs	
Urée	63 l
Huile hydraulique	290 l
Carburant	315 l
Poids à vide (avec fourches)	29 300 kg
Dimensions	
Largeur hors tout	2.85 m
Hauteur hors tout	3.05 m
Longueur hors tout au tablier	6.99 m
Garde au sol	0.49 m
Rayon de giration (ext. roues)	5.40 m
Fourches standard (longueur x largeur x épaisseur)	1800 x 200 x 110 mm
Sécurité	
Contrôleur d'état de charge (CEC) - (Normes grues mobiles) Système de reconnaissance automatique de l'accessoire (E-Reco) Cab ROPS FOPS level II	
Bruit et vibrations	
Bruit au poste de conduite (LpA)	80 dB
Bruit à l'environnement (LwA)	107 dB
Vibration sur l'ensemble bras / mains	<2.5 m/s ²




MHT-X 10230

Machine sur pneus avec fourches
CDG 900 mm

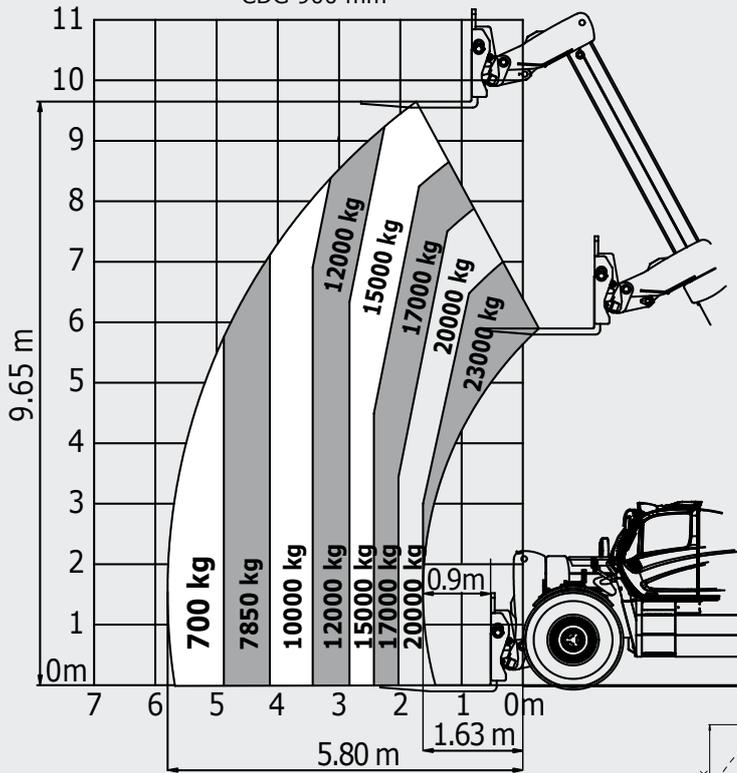

mm	MHT-X 10230
A	1800
B	3900
C	1350
C1	1195
D	6997
D1	6845
E	8797
F	2339
G	580
G1	490
G2	580
H	10°
H1	10°
I	1750
J	928

mm	MHT-X 10230
K	2000
L	110
M	2370
O	200
P2	16°
P3	32°
R	4945
S	10200
T	4400
U2	3055
V	6650
V1	2250
V2	5400
W	2850
Y	12°
Z	105°

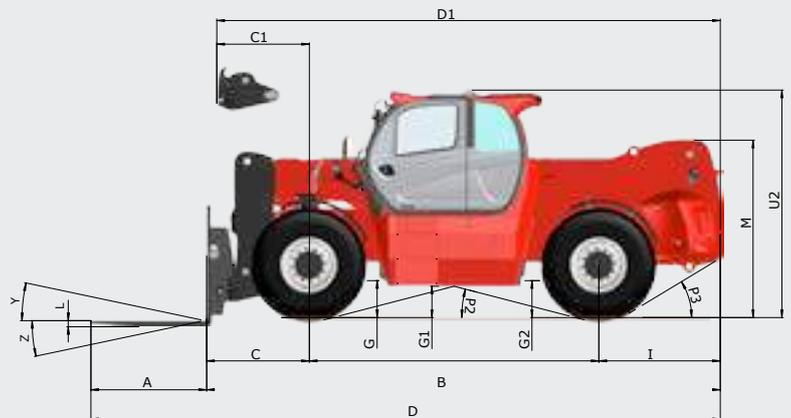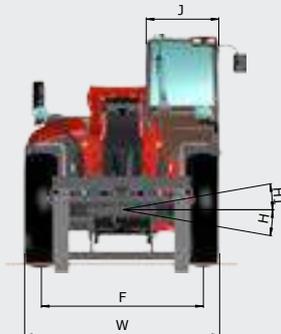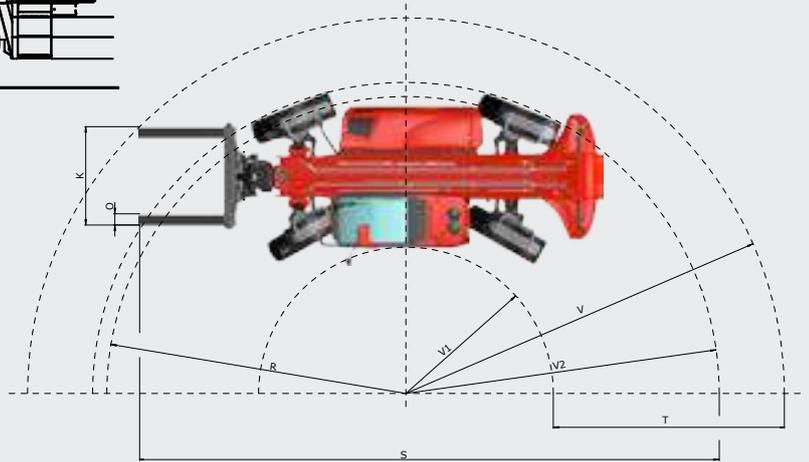

Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes



Votre concessionnaire **MANITOU** :



Siège social:
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France
Tél: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



facebook.com/manitou.official