

MT-X732

FICHA TÉCNICA




 **MANITOU**




www.manitou.com

MT-X732

MT-X 732

Elevación	
Capacidad de elevación máx.	3200 kg
Altura de elevación máx.	6.90 m
Alcance máx.	3.94 m
Fuerza de arranque con cuchara	7400 daN
Tiempo sin carga	
Subida	7.2 s
Descenso	5.5 s
Salida telescópico	6.5 s
Entrada telescópico	5.4 s
Volteo	2.9 s
Descarga	2.8 s
Neumáticos	400/80-24
Frenado	freno hidráulico multidisco en baño de aceite en los puentes posterior y anterior
Motor	PERKINS
Tipo	1104D-44 T
Cilindrada	4400 cm ³
Potencia	95 cv/70 kW
Par máx.	392 Nm - 1400 rev/min
Inyección	directa
Refrigeración	por agua
Esfuerzo de tracción con carga	9900 daN
Transmisión	convertidor de par
Ruedas motrices	4 ruedas motrices
Tipos de giro	
	4 ruedas giradas - 3 tipos de giro
	
Inversor de marcha	pedido electrohidráulico
Número de relaciones (delantera/trasera)	4/4
Velocidad de desplazamiento máx. (puede cambiar según la reglamentación aplicable)	27 km/h
Hidráulica	
Bomba	por engranaje con divisor de débito 104 l/min - 250 bar
Depósitos	
Aceite hidráulico	128 l
Carburante	120 l
Peso sin carga (con horquillas)	6945 kg
Dimensiones	
1. Centro rueda delantera a tablero	1.19 m
2. Distancia al suelo	0.44 m
3. Longitud a las ruedas delanteras	4.76 m
4. Ancho de batalla	2.81 m
5. Centro rueda trasera a final chasis	0.76 m
6. Anchura total de cabina	0.86 m
7. Ancho de centro ruedas	1.85 m
8. Anchura total	2.26 m
10. Altura total	2.30 m
Radio de giro exterior	3.80 m
Giro de tablero (llenado/vaciado)	11.9°/113.8°
Seguridad	cabina ROPS / FOPS niveau II
Ruidos y vibraciones	
Ruido en el puesto de conducción (LpA)	78 dB
Ruido en el entorno (LwA)	104 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos	<2.5 m/s ²
Vibración en el cuerpo del conductor	1.105 m/s ²

Abaco bajo terreno norma EN1459 B

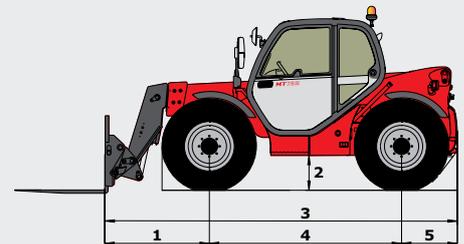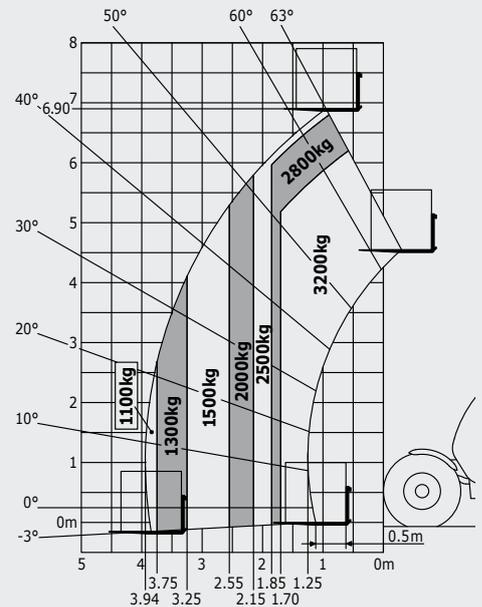

Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos Manitou que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las versiones. Manitou se reserva el derecho, en todo momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no se pueden utilizar sin su autorización expresa. Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

